

# Walzenzüge



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

**NEU**



# RC50, RC70

Sie benötigen starke Verdichtungsleistung – auch in unebenem Gelände? Dann setzen Sie auf unsere kompakten Walzenzüge der 5- und 7-Tonnen-Klasse! Außerdem überzeugen diese mit hoher Wendigkeit und Steigfähigkeit sowie einer allzeit stabilen Fahrlage.

- **Gute Rundumsicht:** dank kompakter Abmessungen
- **Dreipunkt-Knick-Pendelgelenk:** für gleichmäßige Gewichtsverteilung und Verdichtung, auch bei Kurvenfahrten und in unebenem Gelände
- **Pendelstütze im Gelenk:** schont den Fahrer durch Dämpfung des Fahrerstands
- **Schnell und einfach zu warten:** alle Wartungspunkte liegen auf einer Seite
- **Hohe Sicherheit:** ob mit Schutzdach, Überrollbügel oder Kabine, unsere Walzenzüge erfüllen alle gängigen Vorschriften
- **Zahlreiche Optionen:** mit Klimaanlage, verschiedenen Sitzausführungen, Beleuchtungsvarianten, Verdichtungskontrolle u. v. m. konfigurieren Sie den Walzenzug nach Ihren individuellen Bedürfnissen

## Großzügige Fahrerplattform

mit viel Beinfreiheit, hoher Ergonomie und sehr guter Sicht für ermüdungsfreies Arbeiten.

	RC50	RC50p
Betriebsgewicht mit ROPS (kg)	4.815	4.935
Bandagenbreite (cm)	137	137
Motorleistung (kW)	54,6	54,6
Bandagenart	Glattmantel*	Stampffuß**

\* Zur Verdichtung von nicht oder schwach bindigen Böden wie Sand oder Kies  
 \*\* Zur Verdichtung von bindigen, wenig tragfähigen und feuchten Böden wie Lehm




	RC70	RC70p	RC70vo
Betriebsgewicht mit ROPS (kg)	6.320	6.190	6.105
Bandagenbreite (cm)	168	168	168
Motorleistung (kW)	54,6	54,6	54,6
Bandagenart	Glattmantel*	Stampffuß**	Glattmantel*



**Wahlweise mit Oszillation** verdichten in schwingungs-sensiblen Bereichen wie z. B. auf Brücken.

## Meistern bis zu 60% Steigung:

dank leistungsstarkem Radantrieb.

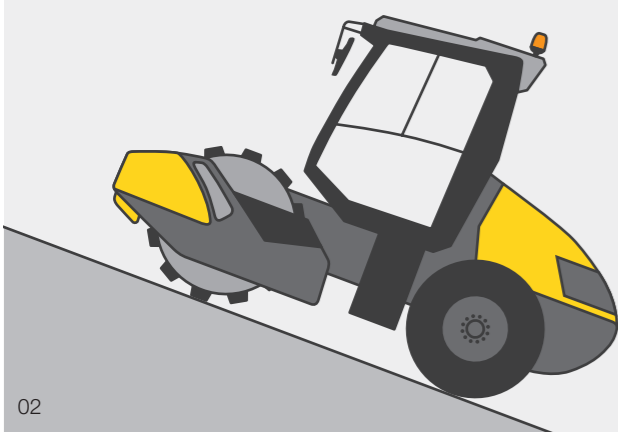

## Verdichten durch Vibration:

RC50, RC50p, RC70 und RC70p.




## Verdichtet durch Vibration oder Oszillation:

RC70vo mit Kombibandage (Glattmantelbandage).


### Verdichtungsart 1:

Vibration für hohe Verdichtungstiefe.

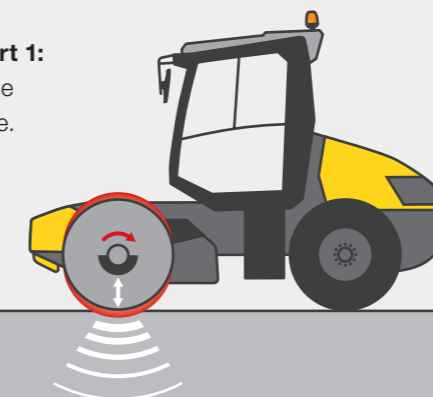

### Verdichtungsart 2:

Oszillation für optimale Flächenverdichtung.

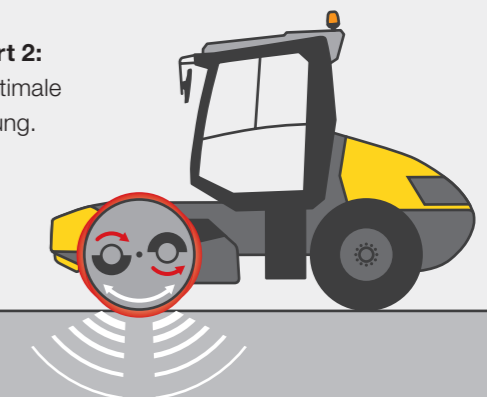

## Wacker Neuson – all it takes!

Wir bieten Produkte und Dienstleistungen, die Ihren hohen Anforderungen und vielfältigen Einsätzen gerecht werden. Wacker Neuson steht für Zuverlässigkeit. Das gilt selbstverständlich auch für unsere Walzenzüge. Für Ihren Erfolg geben wir täglich unser Bestes. Und das mit voller Leidenschaft für unsere Aufgaben.



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## Technische Daten

WALZENZÜGE

		RC50	RC50p	RC70	RC70p	RC70vo
EINHEIT						
Max. Betriebsgewicht	kg	5.710	5.530	7.580	6.920	6.380
Betriebsgewicht mit ROPS (CECE)	kg	4.815	4.935	6.320	6.190	6.105
Max. Arbeitsbreite	cm	137	137	168	168	168
Seitlicher Überstand links/rechts	mm	65/65	65/65	80/70	80/70	80/70
Wenderadius (innen)	mm	3.375	3.375	3.310	3.310	3.310
Bandagenart	-	glatt/ungeteilt	Stampffuß	glatt/ungeteilt	Stampffuß	glatt/ungeteilt
Reifengröße hinten	-	TR 12.4-24 8 PR	TR 12.4-24 8 PR	AW 14.9-24 8 TL	TR 14.9-24 8 TL	AW 14.9-24 8 TL
Motor	-	Kubota Dieselmotor V3307-CR-T				
Leistung (ISO 14396)	kW	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6
Inhalt Kraftstofftank	l	123	123	123	123	123
Geschwindigkeit stufenlos	km/h	0-12,5	0-12,5	0-12,5	0-12,5	0-12,5
Steigfähigkeit mit/ohne Vibration	%	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60
Zentrifugalkraft vorn I/II	kN	69	69	125/95	125	123

### Erklärung Nomenklatur:

**P** = Walze mit Stampffußbandage

**vo** = Vibration oder  
Oszillation einstellbar

[www.wackerneuson.com](http://www.wackerneuson.com)



WN.EMEA.10188.V01.DE